
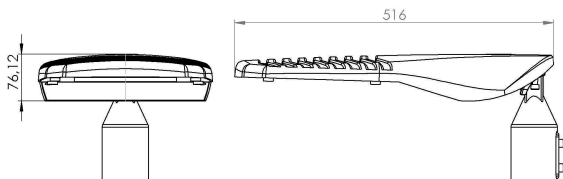
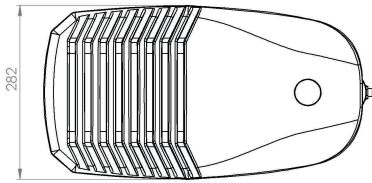


- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Suitable for illumination up to 8-10 meter pole height.
- High performance optics suitable for streetlighting standards.
- Replaceable driver unit and control gear with no tool requirement.
- 5° bracket adjustment advised for optimum light distribution.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø42 to Ø63mm.
- Driving current options of 350mA, 475mA and 600mA.
- High efficiency up to 118lm/W.
- Suitable for lighting classes up to ME2.
- Dimming option available upon request.

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınaltma konforu.
- 8-10 metre yüksekliğindeki direklerde kullanılmaya uygundur.
- Sokak aydınaltma standartlarına uygun verimli optik yapı.
- Ekipman gerekmeden trafo ünitesine müdahale edilebilir.
- 5° konsol açısı en verimli ışık dağılımı için tavsiye edilmektedir.
- Konsol iç çapı Ø42-Ø63mm arası uyumludur.
- 350mA, 500mA ve 700mA sürüş akımlarına uyumlu.
- 118lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
- ME2 standardına kadar kullanılmaya uygundur.
- İsteğe bağlı dim seçeneği mevcuttur.

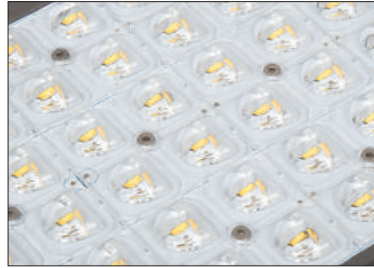

Easy maintenance is one of the most important speciality of quasar street light. Module system of led layout enables easy replacement in case of failure. Driver box is easily accessible.

90° movable entry unit enables both side entry and post top installations.

Kolay tadilat yapabilme özelliği quasar sokak aydınlatma armatürünün en önemli özelliklerinden biridir. Kapak sistemi sayesinde led ve trafoya kolayca müdahale edilebilir. 90° oynar mafsal yapısı sayesinde konsollu ve konsolsuz direk montajına uyumludur.