

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dim options available upon request.
- Basic colours: white, black, silver, dark silver and special color options.
- Narrow, medium and wide beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Rustic black, copper, matt chrome and brass coating options available upon request.

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçeneği mevcuttur.
- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar, orta ve geniş açı reflektör seçenekleri mevcuttur.
- Pirinç, mat krom, bakır ve rustik siyah kaplama seçenekleri isteğe bağlı uygulanabilir.

## VGL 10006

LED	COB LED	
Led Power / Led Gücü	14W	
System Power / Sistem Gücü	15W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	1355
	3000K	1396
	3500K	1438
	4000K	1480
	5000K	1525
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>90	2700K	1230
	3000K	1270
	3500K	1310
	4000K	1350
	5000K	X
Meat / Et COB	1800K	X
Food / Gıda COB	2400K	X
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu		✓
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği		✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği		✓




Steel suspension cord with up to 5m length option.

5mt yüksekliğe kadar ayarlanabilen çelik sarkıt tel seçeneği.



Mains feed cover with integrated cable cord grip integrated.

Plastik kablo tutacağı entegre edilmiş rozans armatürle birlikte verilmektedir.

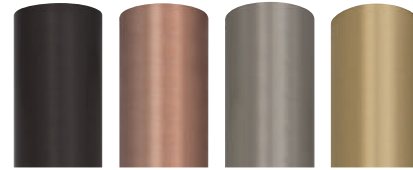

Rustic black, copper, matt chrome and brass coating options on surface of DEEPRESS.

Rustik siyah, bakır, mat krom ve pirinç kaplama seçenekleri DEEPRESS armatür serisine uygulanabilir.



\*See page 458 for ldt files.

\*Işık eğrileri için sayfa 458 bakınız.