



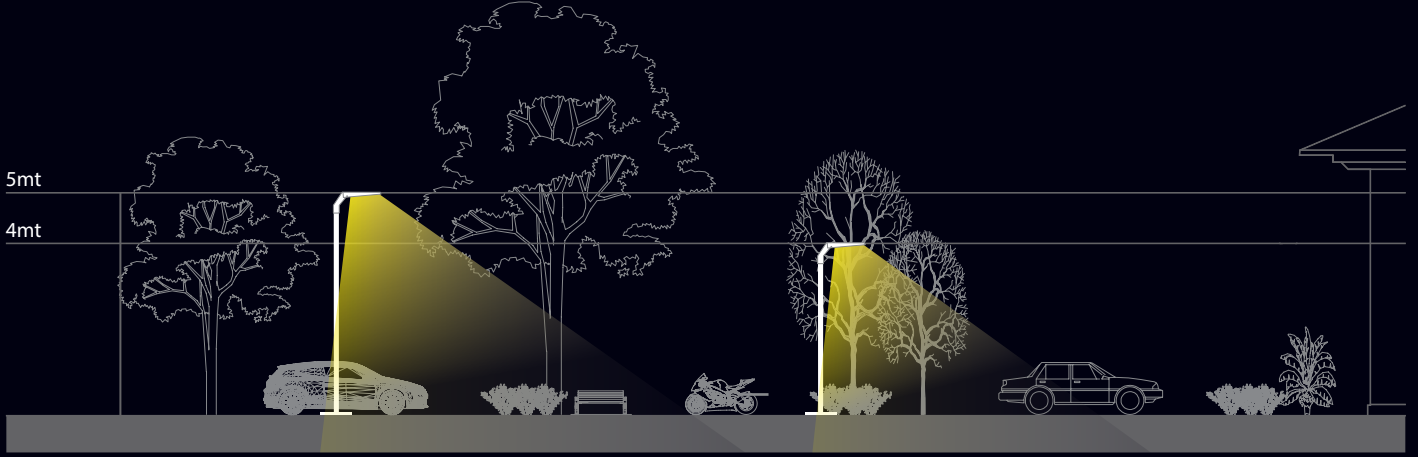

VGL 1004

- Excellent thermal management enables fixture to be used until 60W.
- High thermal performance; product design optimised to ensure cool running of LEDs.
- LED modules and other electronic components are thermally optimized that ensures long life time.
- High efficient optic characterize the fixture to be perfect option for outdoor areas of office buildings, shopping malls, campuses and hotels etc.
- 60W'a kadar soğutma performansına sahip akıllı tasarım.
- Yüksek performanslı termal soğutucu ile maksimum led ömrü.
- Doğru optik seçimi ile homojen ışık dağılımı.
- Yüksek verimli optik seçeneği ürünü ofis binalarının, alışveriş merkezlerinin, otellerin ve kampüs gibi projelerin dış mekanlarında kullanımını uygun kılar.

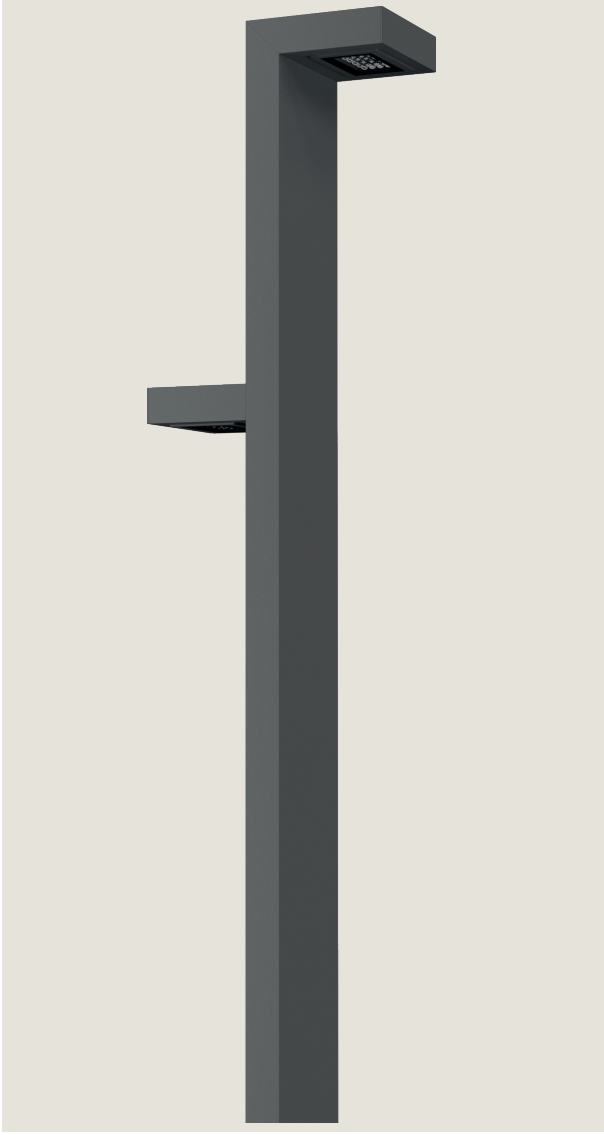

Light Grey

Textured Metallic
Dark Grey

Black



- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Optionally 10KV surge protector can be integrated.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Suitable for illumination up to 4-5 meter pole height.
- High performance optics suitable for streetlighting standards.
- Replaceable driver unit and control gear with no tool requirement.
- High efficiency up to 119lm/W.
- Dimming option available upon request.

- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- 10KV gücünde gerilim koruyucu entegre edilebilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınaltma konforu.
- 4-5 metre yüksekliğindeki direklerde kullanılmaya uygundur.
- Sokak aydınaltma standartlarına uygun verimli optik yapı.
- Ekipman gerekmeden trafo ünitesine müdahale edilebilir.
- 119lm/W'a kadar ulaşan verimli yapı.
- İsteğe bağlı dim seçeneği mevcuttur.

VGL 1004

Led Power / Led Gücü	55W
System Power / Sistem Gücü	60W
Driving Current / Sürüş Akımı	700mA
Lumen Output / Lümen Çıkışı	72000LM
Efficiency / Verimlilik	119lm/W
Led Type / Led Tipi	Cree XTE
Number of Leds / Led Sayısı	24
Color CCT / Kelvin	4000K
Color Rendering Index / Renk Geriverimi	80
Weight / Ağırlık	6.4kg
Advised Pole Height / Tavsiye Edilen Direk Yüksekliği	4-5mt

