


- Street lighting system for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- High visual comfort.
- Suitable for illumination up to 3-4 meter pole height.
- High performance optics with asymmetric light distribution.
- Pole-top installation on poles with ending part from Ø42 to Ø63 mm.
- Widely preferred in city landscapes, outdoor areas of shopping malls, hotels etc.
- Dimming option available upon request.
- LED'li sokak aydınlatma armatürü.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Yüksek aydınlık konforu.
- 3-4 metre yüksekliğindeki direklerde kullanılmaya uygundur.
- Yüksek performanslı asimetric ışık çıkışı sağlayan optik tasarım.
- Konsol iç çapı Ø42-Ø63mm arası uyumludur.
- Şehir peyzaj aydınlatma, AVM ve otel gibi yapıların dış mekan genel aydınlatmasında yaygın olarak tercih edilmektedir.
- İsteğe bağlı dim seçeneği mevcuttur.





Light Grey

Textured Metallic
Dark Grey


Black

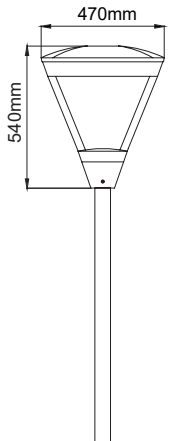

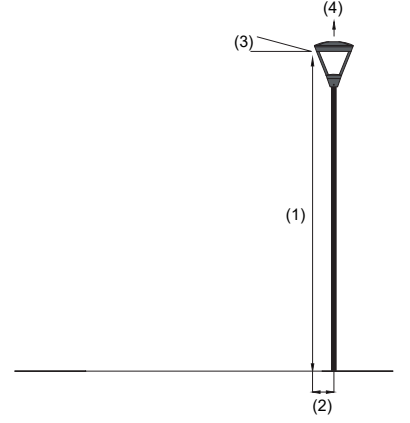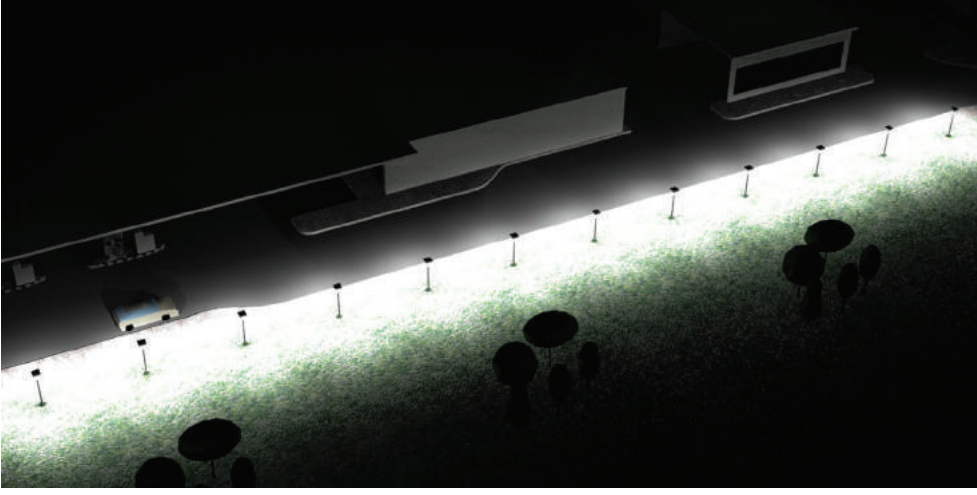

VGL 1012

Led Power / Led Gücü	38W
System Power / Sistem Gücü	40W
Driving Current / Sürüş Akımı	300mA
Lumen Output / Lümen Çıkışı	3800lm
Efficiency / Verimlilik	95lm/W
Led Type / Led Tipi	Cree XTE
Number of Leds / Led Sayısı	48
Color CCT / Kelvin	3000K / 4000K
Color Rendering Index / Renk Geriverimi	80
Weight / Ağırlık	7kg
Advised Pole Height / Tavsiye Edilen Direk Yüksekliği	3mt

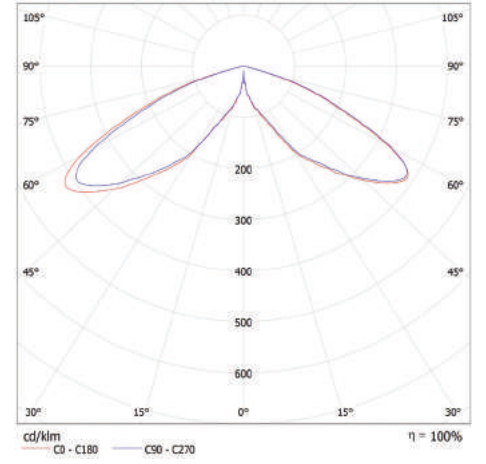

Luminaire:	Vegalit VGL 1012
Luminous flux (Luminaire):	3800 lm
Luminous flux (Lamps):	3800 lm
Luminaire Wattage:	40.0 W
Arrangement:	Single row, bottom
Pole Distance (a):	7.0 m
Mounting Height (1):	3.0 m
Height:	3.0 m
Overhang (2):	0.0 m
Boom Angle (3):	0.0 °
Boom Length (4):	0.0 m

Işıklık:	Vegalit VGL 1012
Işık akısı (Işıklık):	3800 lm
Işık akısı (Lambalar):	3800 lm
Işıklık gücü:	40.0 W
Düzenleme:	tek yandan aşağıya
Direk açıklığı (a):	7.0 m
Tutturma yüksekliği (1):	3.0 m
Işık noktası yüksekliği:	3.0 m
Sarkma (2):	0.0 m
Taşıyıcı kol eğimi (3):	0.0 °
Taşıyıcı kol uzunluğu (4):	0.0 m

