



- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- With 3-phase universal track adaptor.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- Clear safety glass.
- Basic colours: white, black, silver, dark silver and special color options.
- Honeycomb filter, colour filter, antiglare screen and visor accessories available.
- Narrow and medium beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı universal ray adaptörlü.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Tamperli cam.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, koyu gri ve isteğe bağlı özel renk seçeneği mevcuttur.
- Bal peteği filtre, renk filtresi, kamaşma önleyici ve ışık siperi aksesuar seçenekleri mevcuttur.
- Simetrik ışık çıkışı sağlayan dar ve orta açılı reflektör seçenekleri mevcuttur.

VGL 12005

LED	COB LED	
Led Power / Led Gücü	21W	
System Power / Sistem Gücü	23W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	2460
	3000K	2530
	3500K	2610
	4000K	2690
	5000K	2770
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>90	2700K	2220
	3000K	2290
	3500K	2355
	4000K	2425
5000K	X	
Meat / Et COB	1800K	X
Food / Gıda COB	2400K	X
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu		✓
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği		✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği		✓

Accessories / Aksesuarlar

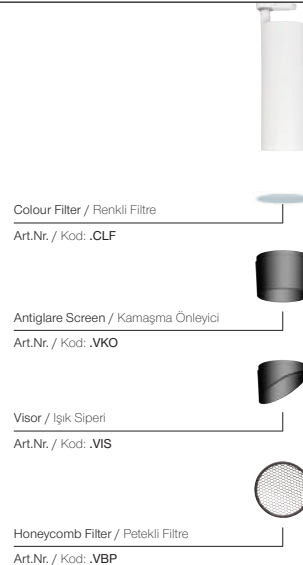

*See page 183 for ldt files.
*Işık eğrileri için sayfa 183 bakınız.