
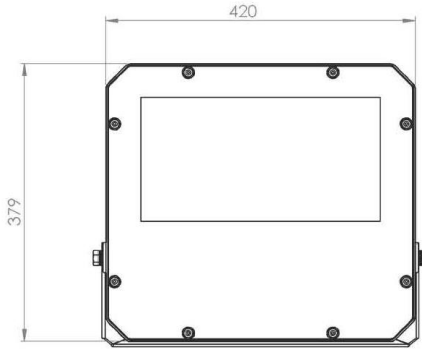
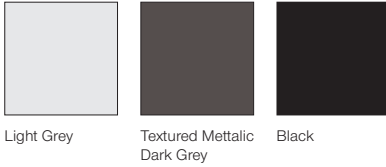
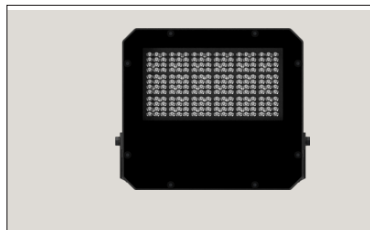


- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body
- Installation with bracket on surface and floor.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with internal cooling pins.
- Narrow, medium and wide beam angles available.
- Led colour temperatures optionally 3000K, 4000K and 6000K.
- Suitable for illumination up to 20 meter height.
- 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 115lm/W efficiency (4000K - 675mA)
- High colour consistency: <3 SDCM

- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Braketli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- İç soğutma pinlerine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- 3000K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 20 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı.
- 115lm/W'a kadar ulaşan verim (4000K - 675mA)
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM

VGL 2005

POWER LED		Cree (06)
Led Power / Led Gücü		184W
System Power / Sistem Gücü		190W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni	2700K	19965
	3000K	20800
	4000K	21665
	6000K	22750
Number of Leds / Led Sayısı		99
Driving Current / Sürüş Akımı		675mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği		✓

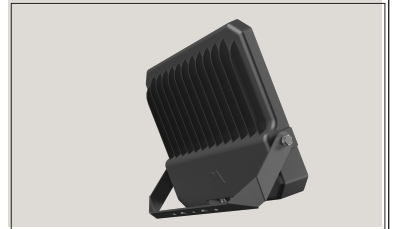

Millimetric adjustment through bracket arm.

Özel braket sistemi ile milimetrik armatür açısı ayarlanabilmektedir.