





VGL 3000

Thanks to its minimal and elegant design, VGL3000LED wallwasher is an ideal luminaire to light up facades. It incorporates both 9, 18, 27 and 36pcs power LED according to the project requirements. The fixture generates high-quality white color ranging from 3000K to 5000K as well as red, green, blue, amber and RGB light output with different beam angle options that creates architectural illumination. Rainbow wallwasher has IP66 protection rating that can be used safely in outdoor applications. Aluminium extrude body and internal heatsink ensures optimal working conditions for LEDs that will increase the lifetime significantly.


Minimal tasarım hatları sayesinde VGL 3000 LED duvar boyama armatürü cephe aydınlatma uygulamalarında yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Projenin gereksimlerine göre 9,18,27 ve 36 adet Power LED seçenekleri ile kullanılabilir. 3000 K ile 5000K arası beyaz ışık çıkışı yanında kırmızı, yeşil, mavi, amber ve RGB seçenekleri ile mimari yapıları daha göze hoş hale getirir. IP66 koruma sınıfı sayesinde dış aydınlatma projelerinde güvenle kullanılabilir. Alüminyum profil gövde ve iç soğutucu modülü sayesinde yüksek ısı tahliyesi özelliği LED'lerin uzun ömürlü olmasını sağlar.




- Corrosion resistant aluminium extruded body.
- Die-cast aluminium caps.
- Silicon rubber gaskets.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Cree power Led.
- Clever thermal design.
- Narrow, medium and wide beam angles available.
- Led colour temperatures optionally 3000K, 4000K and 5000K.
- Suitable for illumination up to 15 meter height.
- It can be assembled both wall and ceiling with adjustable mounting legs.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- High colour consistency: <3 SDCM

- Korozyona dayanıklı alüminyum profil gövde.
- Alüminyum enjeksiyon kapak.
- Silikon contalı.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Cree power led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- 3000K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 15 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
- Hareketli montaj ayakları ile tavana ve duvara monte edilebilir.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM

VGL 3000

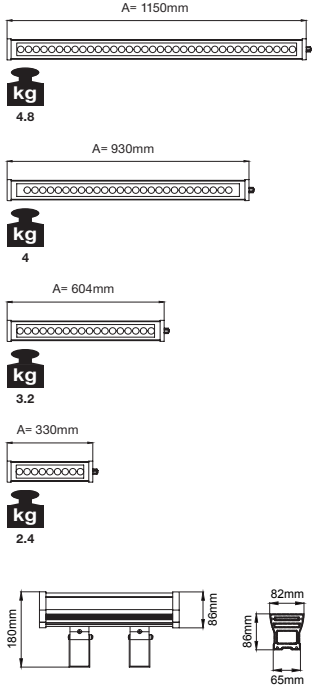

Order Code / Sipariş Kodu	Led Type / Tipi	System Power / Sistem Gücü	mA	No. of Leds / Led Sayısı	Lumen T _c =60° Lümen	Kelvin / Color	Lenght / Uzunluk (A)
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	10.50W	350mA	9	1075 lm	2700K	330mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	10.50W	350mA	9	1130 lm	3000K	330mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	10.50W	350mA	9	1165 lm	4000K	330mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	10.50W	350mA	9	1200 lm	5000K	330mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	7.75W	350mA	9	509 lm	Red / Kırmızı	330mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	11W	350mA	9	792 lm	Green / Yeşil	330mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	10.75W	350mA	9	339 lm	Blue / Mavi	330mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	7.75W	350mA	9	359 lm	Amber	330mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	21W	350mA	18	2147 lm	2700K	604mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	21W	350mA	18	2260 lm	3000K	604mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	21W	350mA	18	2330 lm	4000K	604mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	21W	350mA	18	2400 lm	5000K	604mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	15.50W	350mA	18	1018 lm	Red / Kırmızı	604mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	22W	350mA	18	1583 lm	Green / Yeşil	604mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	21.50W	350mA	18	678 lm	Blue / Mavi	604mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	15.50W	350mA	18	718 lm	Amber	604mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	32W	350mA	27	3270 lm	2700K	930mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	32W	350mA	27	3443 lm	3000K	930mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	32W	350mA	27	3548 lm	4000K	930mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	32W	350mA	27	3635 lm	5000K	930mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	23W	350mA	27	1550 lm	Red / Kırmızı	930mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	33W	350mA	27	2410 lm	Green / Yeşil	930mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	32.50W	350mA	27	1375 lm	Blue / Mavi	930mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	23W	350mA	27	1457 lm	Amber	930mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	42W	350mA	36	4294 lm	2700K	1150mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	42W	350mA	36	4520 lm	3000K	1150mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	42W	350mA	36	4660 lm	4000K	1150mm
O07.WL.16020.07	Cree XT-E	42W	350mA	36	4800 lm	5000K	1150mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	31W	350mA	36	2035 lm	Red / Kırmızı	1150mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	44W	350mA	36	3165 lm	Green / Yeşil	1150mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	43W	350mA	36	1355 lm	Blue / Mavi	1150mm
O07.WL.16020.07	Cree XP-E	31W	350mA	36	1435 lm	Amber	1150mm

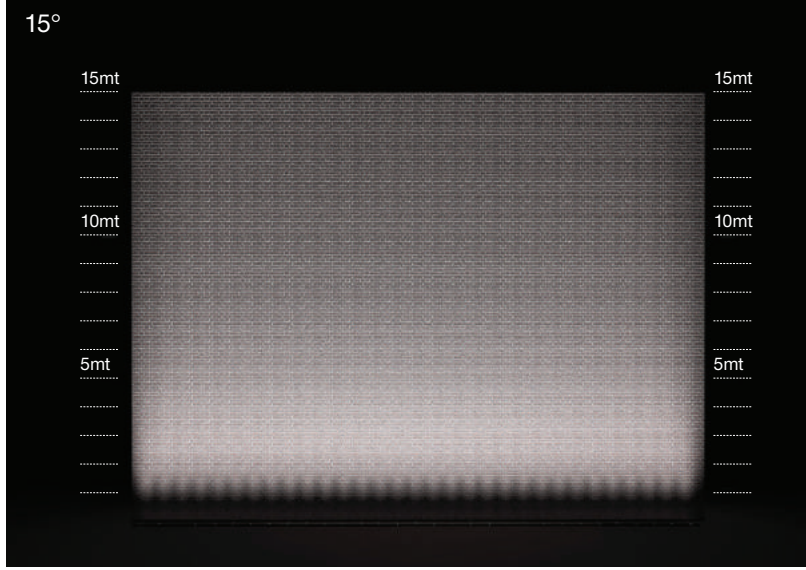

Scenerio / Senaryo

– Effective illumination up to 15mt height. In this example display 15mt wall illuminated by 15-degree Rainbow wallwashers. Average lux level maintained is as follows:

5mt — 230lux

10mt — 95lux


15mt — 35lux

– 15mt yüksekliğe kadar etkili aydınlatma. Yandaki örnekte 15mt yüksekliğindeki bir duvar 15-Derece açılı Rainbow wallwasher armatür ile aydınlatıldı. Elde edilen değerler şu şekilde:

5mt — 230lux

10mt — 95lux

15mt — 35lux

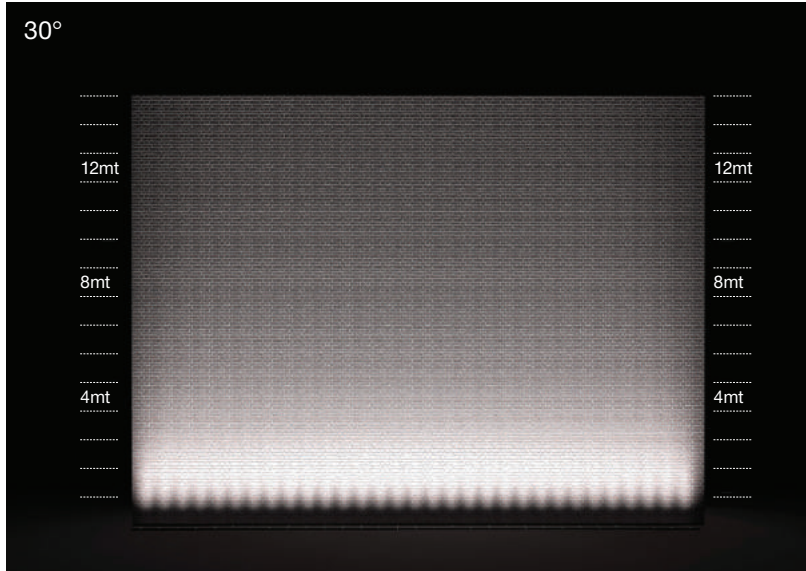

Scenerio / Senaryo

– Effective illumination up to 12mt height. In this example display 12mt wall illuminated by 30-degree Rainbow wallwashers. Average lux level maintained is as follows:

4mt — 200lux

8mt — 60lux


12mt — 30lux

– 12mt yüksekliğe kadar etkili aydınlatma. Yandaki örnekte 12mt yüksekliğindeki bir duvar 30-Derece açılı Rainbow wallwasher armatür ile aydınlatıldı. Elde edilen değerler şu şekilde:

4mt — 200lux

8mt — 60lux

12mt — 30lux

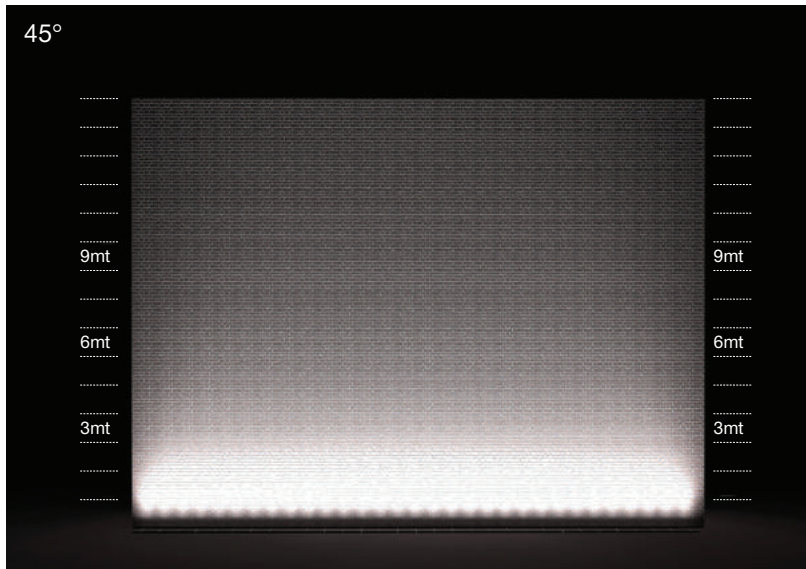

Scenerio / Senaryo

– Effective illumination up to 9mt height. In this example display 9mt wall illuminated by 45-degree Rainbow wallwashers. Average lux level maintained is as follows:

3mt — 235lux

6mt — 70lux

9mt — 30lux

– 9mt yüksekliğe kadar etkili aydınlatma. Yandaki örnekte 9mt yüksekliğindeki bir duvar 45-Derece açılı Rainbow wallwasher armatür ile aydınlatıldı. Elde edilen değerler şu şekilde:

3mt — 235lux

6mt — 70lux

9mt — 30lux

