




VGL 3001

Thanks to its elegant design, Vgl3001ht LED wallwasher is an ideal luminaire to light up facades. It incorporates both 18, 36 and 54pcs power LED according to the project requirements. The fixture generates high-quality white color ranging from 3000K to 5000K as well as red, green, blue, amber and RGB light output with different beam angle options that creates architectural illumination. Magiclight wallwasher has IP66 protection rating that can be used safely in outdoor applications. Aluminium extrude body and internal heatsink ensures optimal working conditions for LEDs that will increase the lifetime significantly.

Teknik tasarım hatları sayesinde Vgl 3001 LED duvar boyama armatürü cephe aydınlatma uygulamalarında yaygın bir şekilde tercih edilmektedir. Projenin gereksimlerine göre 18,36 ve 54 adet Power LED seçenekleri ile kullanılabilir. 3000K ile 5000K arası beyaz ışık çıkışı yanında kırmızı, yeşil, mavi, amber ve RGB seçenekleri ile mimari yapıları daha göze hoş hale getirir. IP66 koruma sınıfı sayesinde dış aydınlatma projelerinde güvenle kullanılabilir. Alüminyum profil gövde ve iç soğutucu modülü sayesinde yüksek ısı tahliyesi özelliği LED'lerin uzun ömürlü olmasını sağlar.



- Corrosion resistant aluminium extruded body.
- aluminium caps.
- Silicon rubber gaskets.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Cree power Led.
- Clever thermal design.
- Narrow, medium and wide beam angles available.
- Led colour temperatures optionally 3000K, 4000K and 5000K.
- Suitable for illumination up to 20 meter height.
- It can be assembled both wall and ceiling with adjustable mounting legs.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- High colour consistency: <3 SDCM

- Korozyona dayanıklı alüminyum profil gövde.
- Alüminyum enjeksiyon kapak.
- Silikon contalı.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Cree power led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- 3000K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 20 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
- Hareketli montaj ayakları ile tavana ve duvara monte edilebilir.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM




Light Grey

Textured Metallic
Dark Grey

Black

VGL 3001

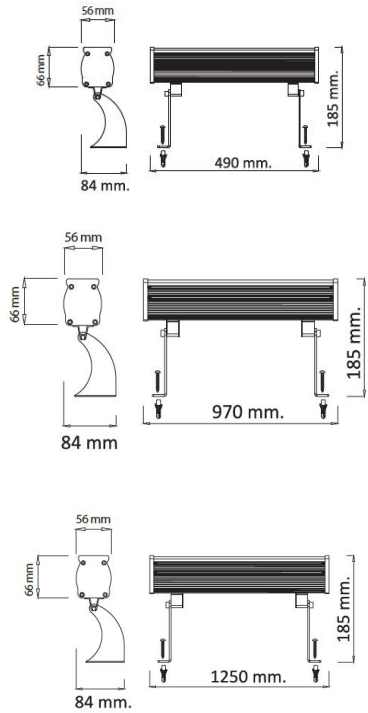

Order Code / Sipariş Kodu	Led Type / Tipi	System Power / Sistem Gücü	mA	No. of Leds / Led Sayısı	Lumen T _c =60° Lümen	Kelvin / Color	Lenght / Uzunluk (A)
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	21W	350mA	18	2285 lm	2700K	390mm
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	21W	350mA	18	2405 lm	3000K	390mm
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	21W	350mA	18	2480 lm	4000K	390mm
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	21W	350mA	18	2554 lm	5000K	390mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	15W	350mA	18	1080 lm	Red / Kırmızı	390mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	22W	350mA	18	1683 lm	Green / Yeşil	390mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	21.50W	350mA	18	720 lm	Blue / Mavi	390mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	15W	350mA	18	765 lm	Amber	390mm
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	43W	350mA	36	4680 lm	2700K	635mm
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	43W	350mA	36	4926 lm	3000K	635mm
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	43W	350mA	36	5080 lm	4000K	635mm
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	43W	350mA	36	5230 lm	5000K	635mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	31W	350mA	36	2215 lm	Red / Kırmızı	635mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	45W	350mA	36	3450 lm	Green / Yeşil	635mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	44W	350mA	36	1475 lm	Blue / Mavi	635mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	31W	350mA	36	1565 lm	Amber	635mm
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	65W	350mA	54	7075 lm	2700K	930mm
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	65W	350mA	54	7447 lm	3000K	930mm
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	65W	350mA	54	7677 lm	4000K	930mm
O07.WL.16025.07	Cree XT-E	65W	350mA	54	7907 lm	5000K	930mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	46W	350mA	54	3350 lm	Red / Kırmızı	930mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	68W	350mA	54	5210 lm	Green / Yeşil	930mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	66.50W	350mA	54	2235 lm	Blue / Mavi	930mm
O07.WL.16025.07	Cree XP-E	46W	350mA	54	2370 lm	Amber	930mm

180-Degree adjustable bracket provides flexibility.
Optionally lenght of the bracket can be shorter or longer.

180-Derece ayarlanabilir braket esneklik kazandırır.
Braket uzunluğu tercihen daha uzun veya daha kısa olarak üretilebilir.