



VG 3002

Key advantages

- High power LED Linear light, fashion and beautiful appearance, with the design of increasing heat dissipation to fully ensure the stability and long lifespan of LED fixture.
- highly distinctive, organic design enables it to be incorporated flexibly into all types of architectural structures.
- Easy to install both on the wall or on the ground via fixation arm. Practical solution for a more flexible response to the needs of lighting design.
- The body is protected by a special antioxidizing treatment for a higher resistance against aggressive agents. Salt spray test being applied to ensure stability of finishing.
- The heat generated by the light source is dissipated by means of a passive cooling system.
- Thanks to its different power, kelvin and beam angle options, can be adapted to most applications of facade lighting.

Kilit Avantajları


- Power LED'li lineer cephe aydınlatma armatürü. Estetik görünüm ile LED'lerin uygun koşullarda çalışmasını sağlayan soğutma özelliğinin benzersiz birleşimi.
- Pratik montaj laması yere veya duvara montaj kolaylığı sağlamaktadır.
- Gövde boyası oksitlenmeye karşı özel korumalıdır. Armatürler tuz testi ile oksitlenmeye karşı koruma tip testine tabi tutulmaktadır.
- Pasif soğutucu sistemine sahiptir.
- Farklı Kelvin, güç ve açı seçenekleri sayesinde birçok bina cephesi aydınlatması uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir.

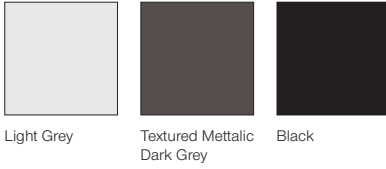

- Corrosion resistant aluminium extruded body.
- Die-cast aluminium caps.
- Silicon rubber gaskets.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Cree power Led.
- Clever thermal design.
- Narrow, medium and wide beam angles available.
- Led colour temperatures optionally 3000K, 4000K and 5000K.
- Suitable for illumination up to 10 meter height.
- It can be assembled both wall and ceiling with adjustable mounting legs.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- High colour consistency: <3 SDCM

- Korozyona dayanıklı alüminyum profil gövde.
- Alüminyum enjeksiyon kapak.
- Silikon contalı.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Cree power led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Dar, orta ve geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- 3000K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 10 metre yüksekliğe kadar aydınlatma sağlanır.
- Hareketli montaj ayakları ile tavana ve duvara monte edilebilir.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM

VGL 3002

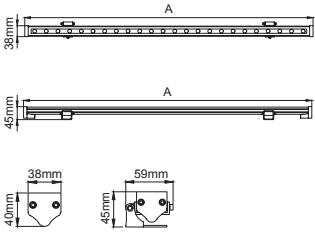

Order Code / Sipariş Kodu	Led Type / Tipi	System Power / Sistem Gücü	DC	No. of Leds / Led Sayısı	Lumen T _c =60° Lümen	Kelvin / Color	Length / Uzunluk (A)
O07.WL.16030.07	Cree XT-E	12W	24V	12	1212 lm	3000K	500mm
O07.WL.16030.07	Cree XT-E	12W	24V	12	1296 lm	4000K	500mm
O07.WL.16030.07	Cree XT-E	12W	24V	12	1380 lm	5000K	500mm
O07.WL.16030.07	Cree XP-E	9W	24V	12	548 lm	Red / Kırmızı	500mm
O07.WL.16030.07	Cree XP-E	13W	24V	12	852 lm	Green / Yeşil	500mm
O07.WL.16030.07	Cree XP-E	12.50W	24V	12	350 lm	Blue / Mavi	500mm
O07.WL.16030.07	Cree XP-E	9W	24V	12	371 lm	Amber	500mm
O07.WL.16030.07	Cree XT-E	24W	24V	24	2424 lm	3000K	1000mm
O07.WL.16030.07	Cree XT-E	24W	24V	24	2592 lm	4000K	1000mm
O07.WL.16030.07	Cree XT-E	24W	24V	24	2760 lm	5000K	1000mm
O07.WL.16030.07	Cree XP-E	18W	24V	24	1096 lm	Red / Kırmızı	1000mm
O07.WL.16030.07	Cree XP-E	26W	24V	24	1704 lm	Green / Yeşil	1000mm
O07.WL.16030.07	Cree XP-E	25W	24V	24	700 lm	Blue / Mavi	1000mm
O07.WL.16030.07	Cree XP-E	18W	24V	24	742 lm	Amber	1000mm

