
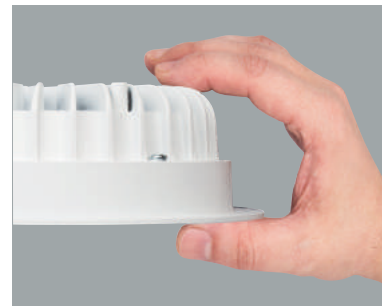
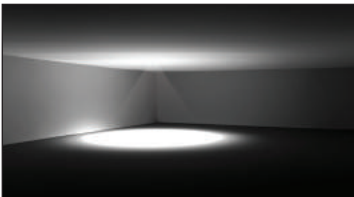


- Die-cast aluminium body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- High efficient opal diffuser.
- Basic colours: white, black, silver and special color options available upon request.
- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon request.
- Emergency kit system can be integrated.

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk seçeneği mevcuttur.
- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e yükseltilebilir.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

## VGL 8019

LED	SMD LED	
Led Power / Led Gücü	19W	
System Power / Sistem Gücü	21W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	1861
	3000K	1919
	3500K	1977
	4000K	2035
	5000K	2097
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>90	2700K	1690
	3000K	1740
	3500K	1790
	4000K	1845
	5000K	X
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	

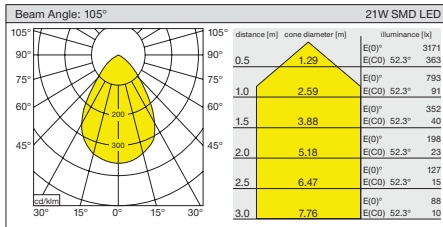

Low inner depth of the luminaire creates advantage to apply this range to ceilings with low depth.

Armatür arka yüksekliği düşük olması sayesinde düşük tavan içi yüksekliğine sahip alanlarda bile kolayca uygulanabilir.