
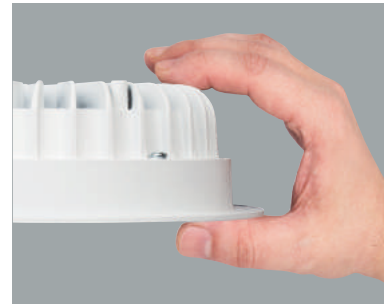
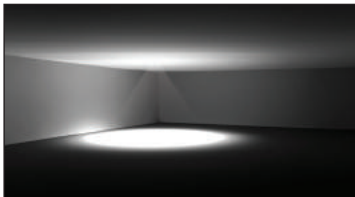


- Die-cast aluminium body.
- Only to be used with electronic Led driver.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- 1-10V, DALI and switch dimming options available upon request.
- High efficient opal diffuser.
- Basic colours: white, black, silver and special color options available upon request.
- IP44 rating possible with integration of extra silicon gasket upon request.
- Emergency kit system can be integrated.

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- Yalnızca elektronik Led trafo kullanımı için uygundur.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Yüksek verimli opal diffüzörlü.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri ve isteğe bağlı özel renk seçeneği mevcuttur.
- İsteğe bağlı ekstra silikon conta ilavesi ile koruma sınıfı IP44'e yükseltilebilir.
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

## VGL 8020

LED	SMD LED	
Led Power / Led Gücü	13W	
System Power / Sistem Gücü	15W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	1304
	3000K	1344
	3500K	1374
	4000K	1407
	5000K	1449
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>90	2700K	1185
	3000K	1220
	3500K	1260
	4000K	1295
	5000K	X
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	

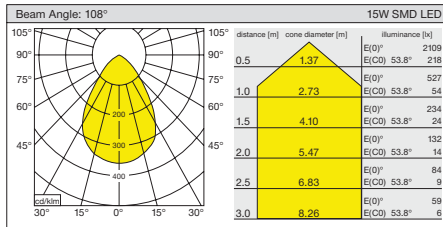

Low inner depth of the luminaire creates advantage to apply this range to ceilings with low depth.

Armatür arka yüksekliği düşük olması sayesinde düşük tavan içi yüksekliğine sahip alanlarda bile kolayca uygulanabilir.