


- Aluminium profile body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design.
- DALI, 1-10V and switch dimming options available upon request.
- Clear safety glass.
- Basic colours: white, black, silver, dark silver and special color options.
- Rustic black, copper, matt chrome and brass coating options available upon request.
- Honeycomb filter and colour filter accesories available.
- Narrow, medium and wide beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Alüminyum profil gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji giriřli.
- Akıllı sođutma tasarımı.
- 1-10V, DALI ve switch dim seçenekleri bulunmaktadır.
- Tamperli cam.
- Standart renkler: beyaz, siyah, gri, koyu gri ve isteđe bađlı özel renk seçeneđi mevcuttur.
- Piriń, mat krom, bakır ve rustik siyah kaplama seçenekleri isteđe bađlı uygulanabilir.
- Bal peteđi filtre ve renkli filtre aksesuar seçenekleri mevcuttur.
- Simetrik ışık çıkıřı sađlayan dar, orta ve geniş ađı reflektör seçenekleri mevcuttur.

Accessories / Aksesuarlar

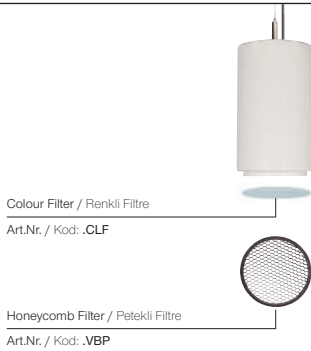

VGL 10001

LED	COB LED	
Led Power / Led Gücü	32W	
System Power / Sistem Gücü	35W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkıř Lümeni CRI>80	2700K	4100
	3000K	4250
	3500K	4375
	4000K	4500
	5000K	4650
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkıř Lümeni CRI>90	2700K	3650
	3000K	3800
	3500K	3915
	4000K	4030
	5000K	X
Meat / Et COB	1800K	2385
Food / Gıda COB	2400K	2460
Mains Switch Dim Option / 220V Anahtar Dim Opsiyonu		✓
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneđi		✓
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneđi		✓




Steel suspension cord with up to 5mt lenght option.

5mt yüksekliđe kadar ayarlanabilen çelik sarkit tel seçeneđi.



Mains feed cover with integrated cable cord grip integrated.

Plastik kablo tutacađı entegre edilmiř rozans armatürle birlikte verilmektedir.

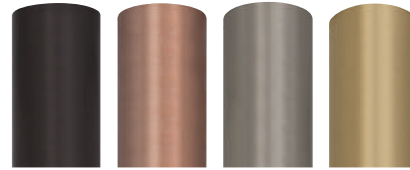

Rustic black, copper, matt chrome and brass coating options on surface of PIPA.

Rustik siyah, bakır, mat krom ve piriń kaplama seçenekleri PIPA armatür serisine uygulanabilir.

*See page 456 for ldt files.

*Iřık eđrileri için sayfa 456 bakınız.