

- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Mounting external bracket with optional size to adapt different cutout sizes.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Can be used Power Leds.
- Clever thermal design.
- 60° wide beam angle to meet lighting standards of petrol stations.
- Led colour temperatures optionally 4000K and 5000K.


- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Farklı ölçülerde üretilebilen montaj braketleri sayesinde farklı delik ölçülerine adapte olunabilir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Power Led uyumlu.
- Akıllı soğutma tasarımı.
- Benzin istasyonu aydınlatması standardına uygun 60° geniş açılı.
- 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.



Light Grey

Textured Metallic
Dark Grey

Black

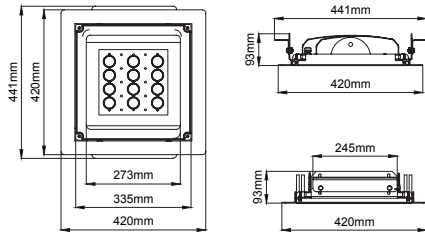

Frosted front glass to reduce the glare index to sustain visual comfort at gas stations.

Kumlu cam ile kamaşma minimuma indirilerek benzin istasyonlarında istenen aydınlatma konforu sağlanır.

VGL 2004

POWER LED	.40	.40
Led Power / Led Gücü	70W	94W
System Power / Sistem Gücü	75W	100W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni	2700K	X
	3000K	X
	4000K	9100
	5000K	12150
CRI>80	9500	12750
Number of Leds / Led Sayısı	12	12
Driving Current / Sürüş Akımı	700mA	700mA
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	✓

