





Stainless

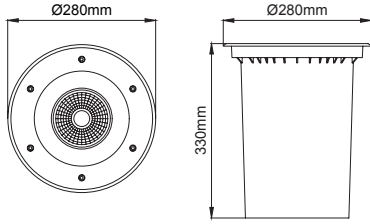


- Outdoor on floor luminaire with high protection class.
- Safe structures through the tempered pressure resistant glasses.
- Easy applyable luminaires through the inground recessed boxes.
- Max weight resistance : 3000 Kg.
- Led colour temperatures optionally 2700K, 3000K, 4000K and 5000K.
- 316 grade Stainless steel frame.
- Symmetrical light distribution with 20°, 30°, 40° and 50°.
- Lightsource is 15° tiltable.

- Yüksek koruma sınıflı dış mekan yer spotu.
- Basınca dayanıklı kalın tamperli camı sayesinde dış mekanda güvenle kullanabilirsiniz.
- Zemin sıva altı kasaları sayesinde uzun ömürlüdür.
- Max. taşıma ağırlığı : 3000 Kg.
- 2700K, 3000K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 316 kalite paslanmaz çerçeve.
- 20°, 30°, 40° ve 50° alternatifleri bulunan simetrik ışık çıkışı.
- Armatür ışık kaynağı 15° yönlendirilebilir.

VGL 5002

LED	COB LED
Led Power / Led Gücü	34W
System Power / Sistem Gücü	36W
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni	3700
CRI>80	3850
	4000
	4170
Driving Current / Sürüş Akımı	900mA

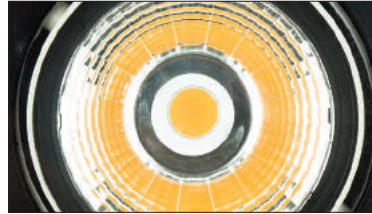

- High efficient COB led with reflector attachment maximizes the performance of the luminaire.
- 316 grade Stainless steel frame ensures anti-corrossion of the fixture in long term.
- Die-Cast heating with high surface area ensures long lifetime and durability of the LEDs.
- Easy flush mounting montage on ground with plastic outer casing.
- Yüksek verimli COB led ve reflektör birleşimi ile armatürden maksimum verim elde edilir.
- 316 kalite paslanmaz çerçevesi ile armatürde uzun süreli koruma sağlanır.
- Yüksek yüzey alanına sahip alüminyum enjeksiyon gövde ile uzun ömür sağlanır.
- Dış plastik montaj gövdesi ile kolay montaj sağlanır.